


Customer name:

Output

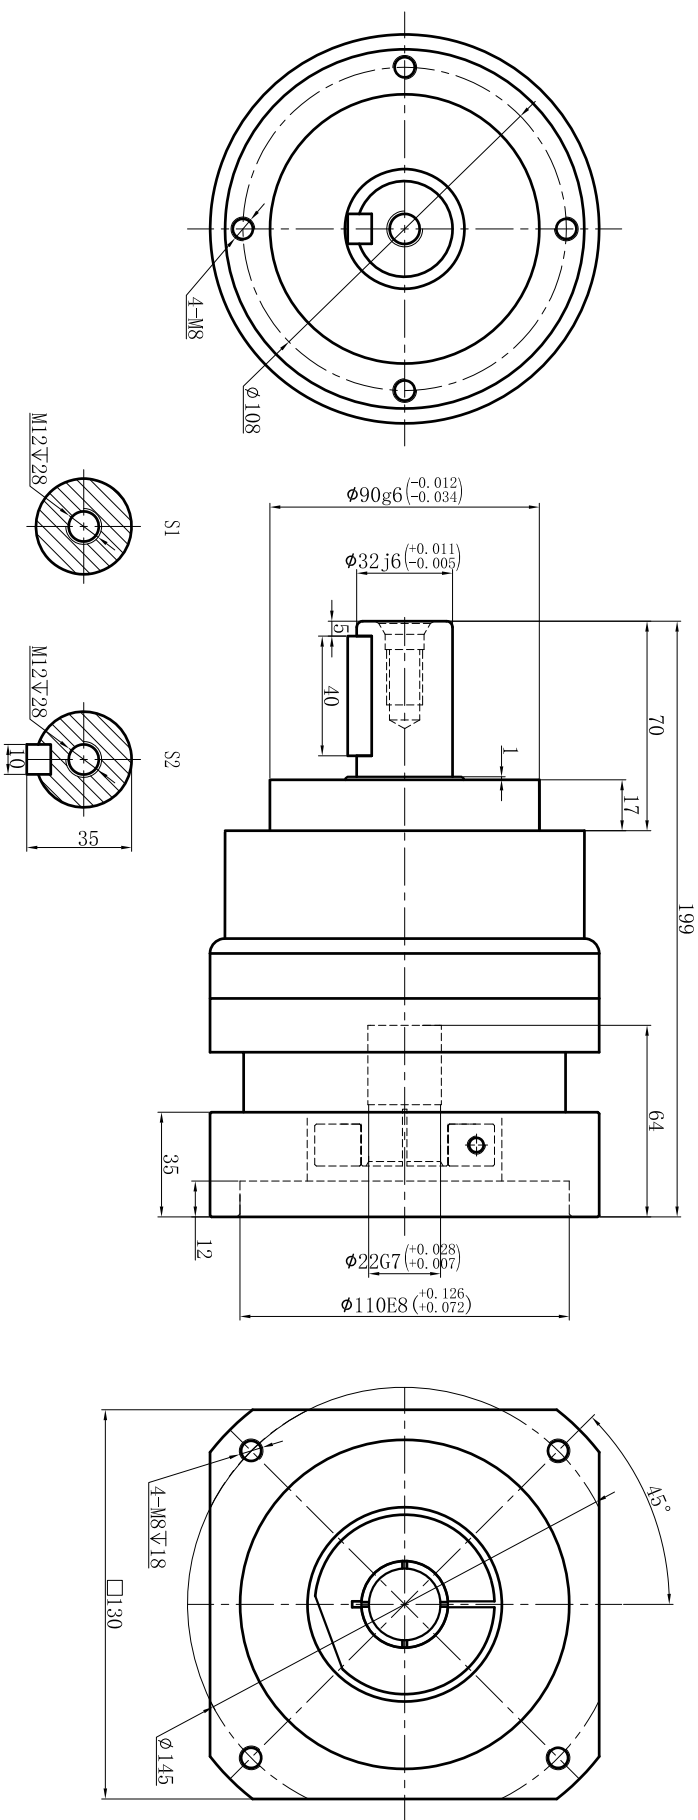

Transmission ratio	(<u> A </u>):1	Mass moments of inertia	(<u> B </u>)Kg.cm ²												
Rated output torque	(<u> C </u>)Nm	Max.Output torque	(<u> D </u>)Nm												
Rated input speed	4000rpm	Max input speed	8000rpm					Sign/Date							
Max.radial force	6100N	Max.axial force	3350N												
Efficiency	≥ 97%	Operating temperature	-20°~+90°	Ratio				Ratio							
Mounting position	Any	Lubrication method	Synthetic grease	A				B				C			
				B				C				D			
Weight ±3%	7.5Kg	Service life	20000h												
Standard backlash	≤ 5 arcmin	Protection class	IP65												
Motor power		Noise level	63dB												
Motor dimensions															

NOTE															

Above specifications are for standard reducer and may be subject to change without notice.