Bezeichnung	NOP-075-D-V23-SC		
Oxni Code	351AE	Servokabel	

Für Soforthilfe	info@oxni.ch +41 52 551 00 40	**Für Reparaturen**	Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Umgebung

Dynamisch	-40..+80°C
Statisch	-50..+80°C

Technische Daten

Geeignet für flexible Verbindungen in Energieketten oder Robotik Anwendungen

Kabelaufbau	(4x0.75mm²)	
Spannungsklasse (UL/CSA)	600	V
Durchmesser	±0.2	mm
Gewicht		g/m

Biegeradius

Dynamisch	50	mm
Statisch	35	mm
max. Geschwindigkeit	5	m/s
max. Beschleunigung	50	m/s²

Lebensdauer	5’000’000	Zyklen

Zugkraft

max. dynamisch	20	N/mm²
max. statisch	20	N/mm²

Allgemein

Farbe	Matt Orange RAL 2003
Polyurethane	Ja
Schwer entflammbar	UL/CSA FT2
Holgen Frei	Ja
Silikon Frei	Ja
FCKW Frei	Ja

Zertifikate

UL Listed/Recognized	80°C 600V
CSA listed	C22.2 N.210-05
Oil resistance	EN60811-2-1
	UL Oil Res. I
	CNOMO E03.40. 150.N
	VDE 0472 Part 803 A/B

Schema

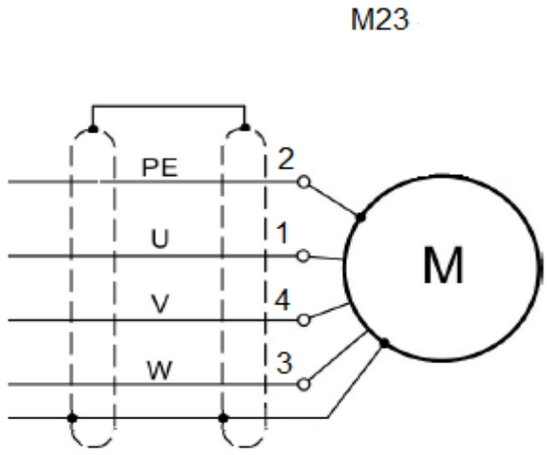

Stecker A
offene Ende

Stecker B
M23 geschraubt, Kupplung



Linksammlung

Oxni	Shop	Link
Oxni	WEEE/ElektroG	Link