

<b>Bezeichnung</b>	15F6A12-3511		
<b>Oxni Code</b>	5224	Frequenzumrichter	
<b>Für Soforthilfe</b>	<a href="mailto:info@oxni.ch">info@oxni.ch</a> <a href="tel:+41525510040">+41 52 551 00 40</a>	<b>Für Reparaturen</b>	Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

<b>Abmessung</b>	Gerät	Einbau
Breite [mm]	130	130
Höhe [mm]	290	540
Tiefe [mm]	240	290

<b>Anschluss</b>	<b>Absicherung</b>			
3x400Vac	600VAC	30kA	<= 35A	Type gG (gL)
STO	zweikanalig PI e, Kat. 4		SIL3	PFH [1/h] 2.60E-12
SBC	PI e, Kat. 3		SIL3	PFH [1/h] 6.3E-11

### Kommunikation

EtherCat  
CanOpen


### Elektrische Daten

Nennleistung	11 kW	
Nenningangstrom	31 A	
Zwischenkreisspannung	560 Vdc	
Ausgangsstrom	24 A	
Spitzenausgangsstrom (ca. 60s)	36 A	
Wärmeableitung bei Nennstrom	250 W	
Hilfsspannungsversorgung	24 Vdc	
Eigenverbrauch ohne/mit Motorbremse	1/3 A	
Schaltfrequenz der Endstufe ohne Netzfilter	4 kHz	2/8/16kHz möglich
Externer Bremswiderstand	≥39 Ω	
Zwischenkreis-Kapazität	1230 μF	
Gewicht	5 kg	

### Umgebung

Temperatur	3K3	5..40 °C
Relative Luftfeuchte	3K3	5..85% ohne Kondensation
Aufstellhöhe		2000 m.ü.M ab1000m Leistungsreduzierung
Schwingungs-/ Schockgrenze	3M4	

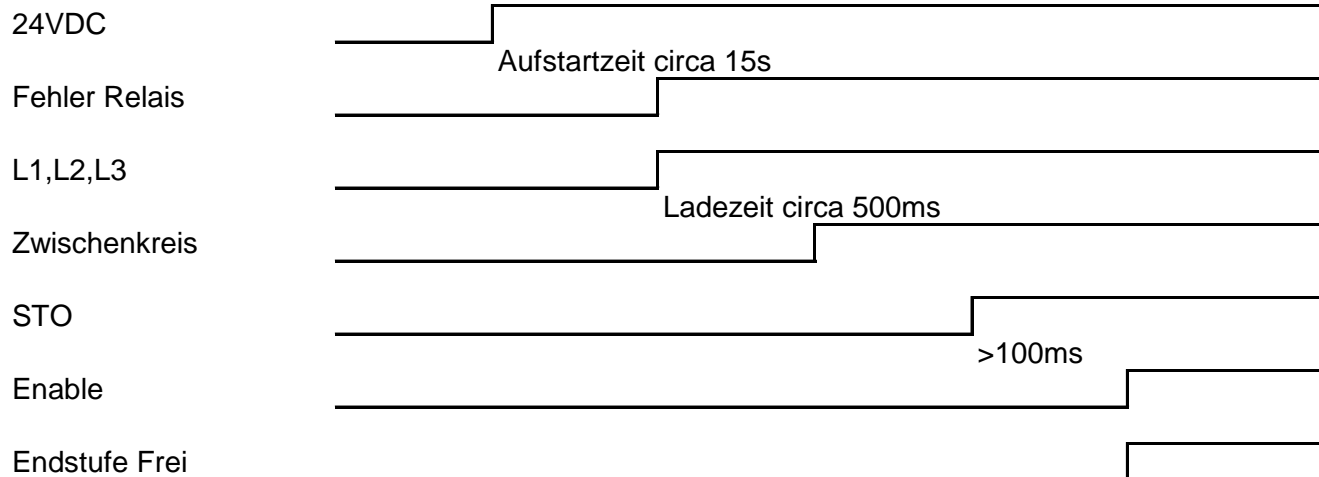

**Einschaltverhalten im Standardbetrieb****Anschluss**

X1A - 400V Speisung	L1	<b>L1</b>
	L2	<b>L2</b>
	L3	<b>L3</b>
Zwischenkreis	++	Rb+
	--	
Bremswiderstand	R	Rb-
Motor	U	<b>U</b>
	V	<b>V</b>
	W	<b>W</b>

X1C - Temperatur/Bremse	1	BR+
	2	BR-
	3	-
	4	-
	5	Thermal+
	6	Thermal-

X2B	1/2	<b>STO1+</b>
	3/4	<b>STO1-</b>
	5/6	<b>STO2+</b>
	7/8	<b>STO2-</b>
	9/10	SBC1+
	11/12	SBC1-
	13/14	SBC2+
	15/16	SBC2-
	17/18	Status STO
	19/20	Status SBC

X2A	1	Eingang 1
	2	Eingang 2
	3	Eingang 3
	4	Eingang 4
	5	Eingang 5
	6	Eingang 6
	7	Eingang 7
	8	Eingang 8
	9	Ausgang 1-
	10	Ausgang 1+
	11	Ausgang 2-
	12	Ausgang 2+
	13	Relais NC
	14	Relais NO
	15	Relais
	16	24V out
	17	Analoge In 1-
	18	Analoge In 1+
	19	Analoge In 2-
	20	Analoge In 2+
	21	Analoge Out-
	22	Analoge Out+
	23	CAN low
	24	CAN high
	25	CAN GND
	26	24V out
	27	<b>0V</b>
	28	<b>24V</b>

<b>Eingänge</b>	Analog	2x	±10VDC/4..20mA
	Digital	8x	<30VDC

<b>Ausgänge</b>	Analog	2x1x	0..10VDC
-----------------	--------	------	----------

X3A/B	Feedback
X4A	Diagnose
X4B/C	EtherCat In/Out



Digital	2x	<30VDC/0.1A
Fehler-Relais	1x	<30VDC/1A



**Linksammlung**

F6	3D Zeichnung	<a href="#">Link</a>
F6	Applikation	<a href="#">Link</a>
F6	Sicherheits Modul 1	<a href="#">Link</a>
F6	Gehäuse 2	<a href="#">Link</a>
F6	Steuerung V2.9	<a href="#">Link</a>
F6	Operator	<a href="#">Link</a>
F6	Schirmblechauflage	<a href="#">Link</a>
F6	CE Konformität	<a href="#">Link</a>
Combivis	Setup Software	<a href="#">Link</a>
Oxni	Shop	<a href="#">Link</a>
Oxni		<a href="#">Link</a>

