

| | | | |
|------------------------|---|------------------------|---|
| Bezeichnung | 12Z2F04-1003 | | |
| Oxni Code | 5B96 | | Motordrossel |
| Für Soforthilfe | info@oxni.ch +41 52 551 00 40 | Für Reparaturen | Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur |

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

| | | |
|------------------|-------------|-----|
| Abmessung | Wandmontage | |
| Breite [mm] | 130 | 430 |
| Höhe [mm] | 371 | 671 |
| Tiefe [mm] | 85 | 235 |


| | |
|------------------|----------------------|
| Anschluss | |
| U,V,W, PE | ≤6.0 mm ² |
| Schutzklasse | IP20 |
| Klimakategorie | 3K3 |

Elektrische Daten


| | |
|--------------------|------------|
| Nenneingangstrom | 9.5 A |
| Bemessungsspannung | 3x400 Vac |
| Netzfrequenz | 0..1600 Hz |

| | |
|-----------------|--------------|
| Spannungsabfall | 4 % |
| Widerstand | 104 mΩ |
| Induktivität | 0.967 mH |
| Verlustleistung | 99 W @ 800Hz |
| Gewicht | 4.7 kg |

Prinzipschaltbild

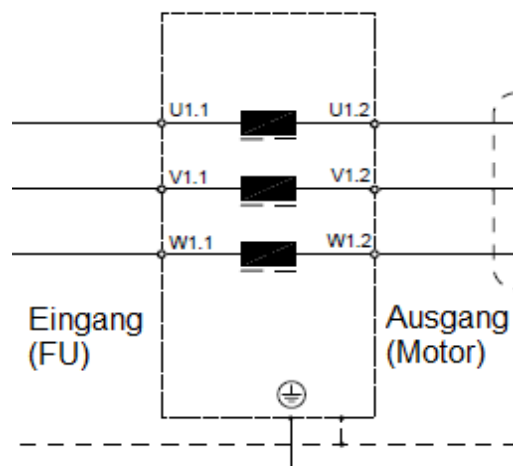

Mechanischer Aufbau

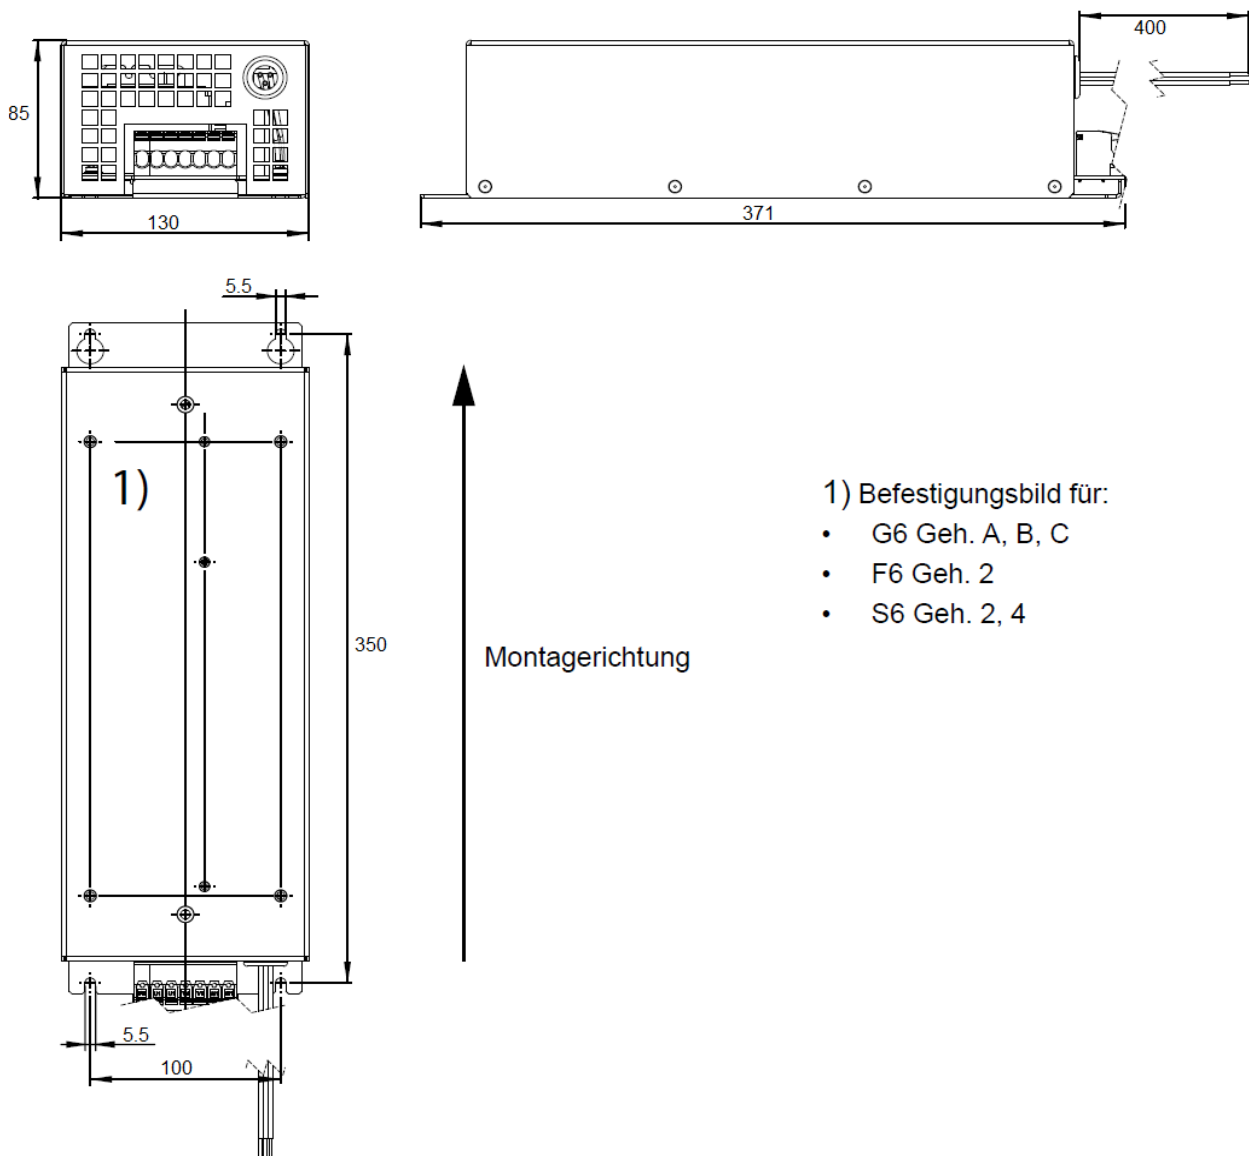

Linksammlung

Z2 Installation [Link](#)

Oxni Shop [Link](#)

Oxni [Link](#)

