Bezeichnung	RB300-L08G-R7530-R2K-CA-YK		
Oxni Code	9A18B	Servomotor mit Integriertem Regler	

Für Soforthilfe	info@oxni.ch +41 52 551 00 40	**Für Reparaturen**	Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Stecker	Y	0.18	m Kabel		
Bremse (1)		3.2	Nm Haltebremse		
Feedback	R	17-Bit	Tamagawa magnetisch	65536	Umdrehungen
Umgebung	5..+40°C	-1000 m.ü.M.			
Kabel	Leistung	<150pF/m			
Kommunikation	CANopen				

Technische Daten

Stillstandsmoment	2.38	Nm		
Stillstandsstrom	22.44	A		
Nominal Moment	2.38	Nm		
Nominal Geschwindigkeit	3000	rpm		
Nominal Leistung	750	W		
Nominal Spannung	48	V		
Spitzenstrom	44.88	A		
Spitzenmoment	4.77	Nm		
Maximale Geschwindigkeit	4000	rpm		
Drehmomentkonstante	0.11	Nm/A		
Spannungskonstante	7	mVmin		
Wicklungswiderstand	0.15	Ω		
Wicklungsinduktivität	0.34	mH		
Rotor Trägheitsmoment	0.69	kgcm²		
Motorpole	10	-	Polpaare	5
Gewicht	2.75	kg		

Drehmomentkurve

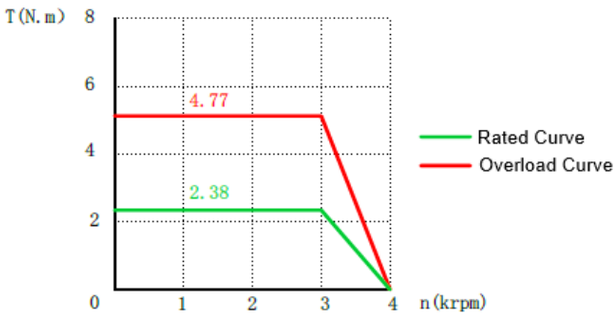

Speisung	1	**48Vdc**	Rot
	2	-	
	3	-	
	4	**GND**	Schwarz

IO	1		Schwarz	6	DO1	Blau
	2	DI3	Braun	7	GND_Out	Violett
	3	DI2	Rot	8	Brake+	Grau
	4	DI1	Orange	9	Brake-	Weiss
	5	GND_In	Gelb	10		Schirm

PNP oder NPN: Bezugspotential auf GND_In/Out legen, Versorgung extern
Brake- (9) mit 0V Potential versorgen um die Bremse manuell zu lüften

Encoder - Batterie	1	+5V	Rot
	2	0V	Schwarz

CAN In	1	CAN High	Rosa
	2	CAN Low	Blau/Schwarz
	3	RS485 A	Braun/Rosa
	4	RS485 B	Gelb/Weiss
	5	Ground	Schirm

CAN Out	1	CAN High	Hellblau
	2	CAN Low	Grün
	3	RS485 A	Grau/Braun
	4	RS485 B	Rosa/Rot
	5	Ground	Schirm

Abmessung

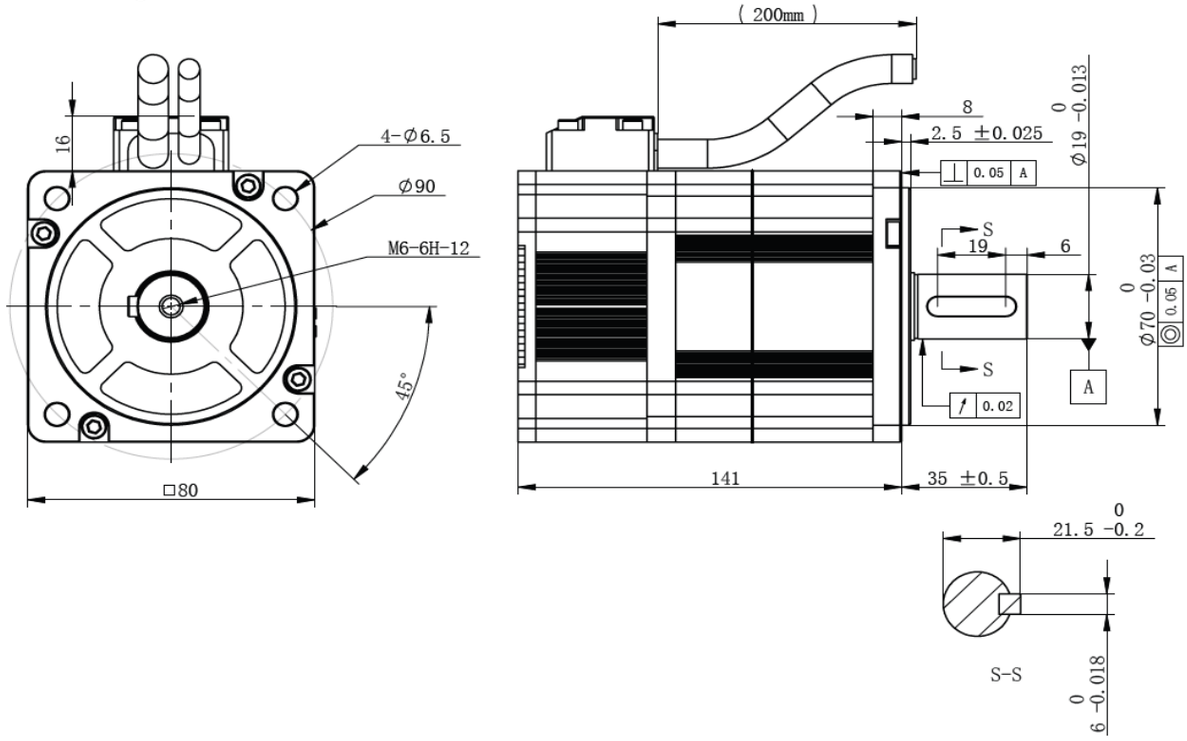

Linksammlung

RB300	3D Zeichnung	Link	
RB300	Betriebsanleitung	Link	Vorab Version. Grafiken noch nicht übersetzt
RB300	CAN	Link	
RB300	CE Konformität	Link	
RB300	Software	Link	Projekt speicher Pfad muss angepasst werden! C:\ProgramData\Veichi Servo programming
RB300	Shop	Link	
Oxni	WEEE/ElektroG	Link	