

| | | | |
|------------------------|---|------------------------|---|
| Bezeichnung | ACL2-280-4 | | |
| Oxni Code | FB147 | Netzdrossel | |
| Für Soforthilfe | info@oxni.ch +41 52 551 00 40 | Für Reparaturen | Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur |

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

| Abmessung | Gerät | Einbau |
|------------------|-------|---------|
| | | stehend |
| Breite [mm] | 320 | |
| Höhe [mm] | 320 | |
| Tiefe [mm] | 212 | |

Anschluss


| | |
|--------------|------|
| 3 Phase | |
| Schutzklasse | IP00 |

Elektrische Daten

| | |
|--------------------|------------|
| Nenningangstrom | 530 A |
| Bemessungsspannung | 380 Vac |
| Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
| Induktivität | 26 μ H |
| Verlustleistung | 229.4 W |
| Gewicht | 44.1 kg |

Anschluss



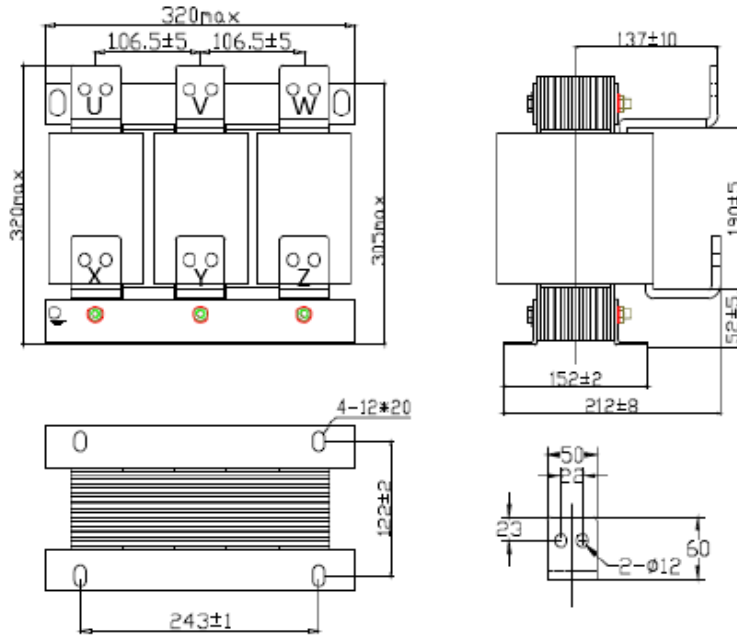

Einbaulage
stehend

Linksammlung

Oxni

Shop

[Link](#)

