Bezeichnung	KEM-2V075-KE92CB00		
Oxni Code	3A1A9	Servomotor	

Für Soforthilfe	info@oxni.ch +41 52 551 00 40	**Für Reparaturen**	Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Stecker (9)	1	M23	abgewinkelt	drehbar	SpeedTec Ready
Temperatursensor					
Bremse (2)	5.3	Nm	Haltebremse		
Feedback (CA)	SFD3		Muliturn	induktive	65536 Umdrehungen
Umgebung	5..+40°C	-1000 m.ü.M.			
Kabel	Leistung	<150pF/m	Feedback	<120pF/m	

Technische Daten

Stillstandsmoment	2.67	Nm		
Stillstandsstrom	3.76	A		
Nominal Moment	2.44	Nm	Aluminium	254x254x6.35mm
Nominal Geschwindigkeit	3000	rpm		
Nominal Leistung	767	W		
Nominal Spannung	240	VAC		
Spitzenstrom	11.6	A		
Spitzenmoment	7.2	Nm		
Maximale Spannung	480	VAC		
Maximale Geschwindigkeit		rpm		
Drehmomentkonstante	0.72	Nm/A		
Spannungskonstante	46.4	mVmin		
Wicklungswiderstand	3.28	Ω		
Wicklungsinduktivität	9.9	mH		
Rotor Trägheitsmoment	1.02	kgcm²		
Motorpole	10	-	Polpaare	5
Statisches Reibmoment	0.037	Nm		
Thermische Zeit Konstante	12	min		
Gewicht	3.3	kg		

Leistung					
	1	U	A	BR+
	PE	PE	B	BR-
	3	W	C	Data-
	4	V	D	Data+

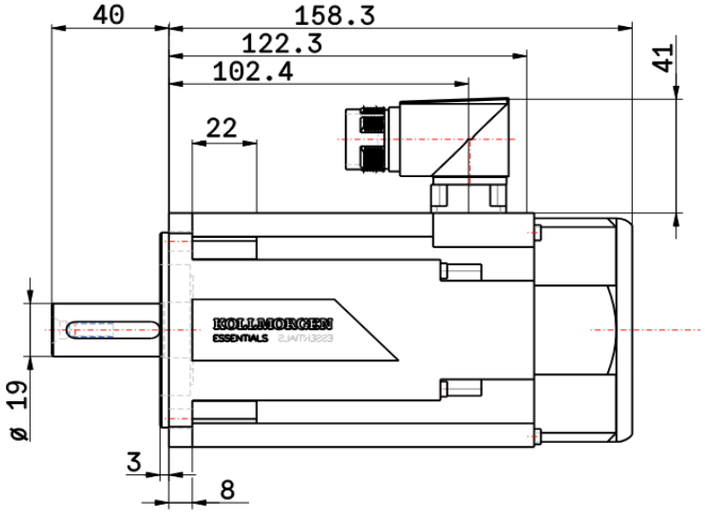

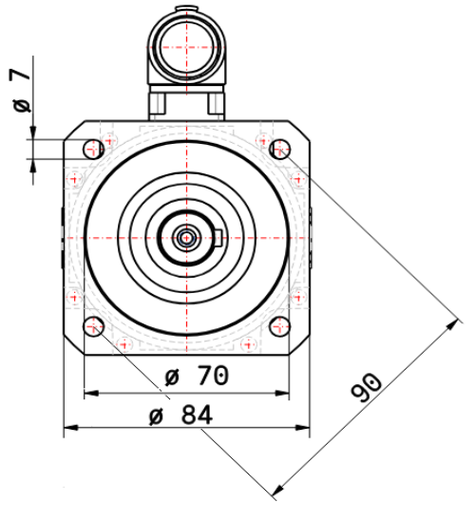

Radial/Achsial Belastung am Schaftende

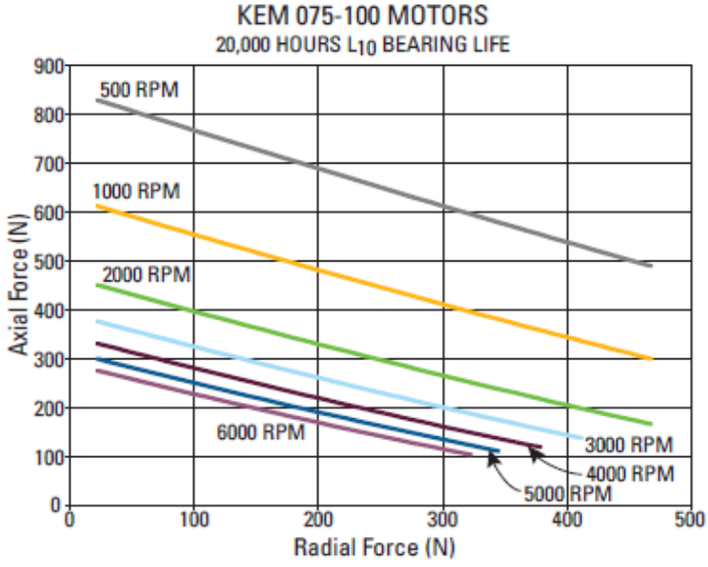

Linksammlung

KEM	3D Zeichnung	Link
KEM	Drehmomentkurve	Auf Anfrage verfügbar
KEM	Betriebsanleitung	Link
KEM	CE Konformität	Link
Kollmorgen	REACH Zertifikat	Link
Oxni	Shop	Link
Oxni	WEEE/ElektroG	Link