

Bezeichnung 13Z2F04-1003
Oxni Code 5B1F Motordrossel

Für Soforthilfe info@oxni.ch
[+41 52 551 00 40](tel:+41525510040)

Für Reparaturen Oxni GmbH
 Klosterstrasse 34
 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Abmessung Bodenmontage

Breite [mm]	168	368
Höhe [mm]	280	380
Tiefe [mm]	160	360


Anschluss
 U, V, W, PE
 Schutzklasse IP20
 Klimakategorie 3K3

Elektrische Daten


Nenneingangstrom	12 A
Bemessungsspannung	3x400 Vac
Netzfrequenz	0..1600 Hz

Widerstand	52 mΩ
Induktivität	0.766 mH
Verlustleistung	35 W @ 800Hz
Gewicht	5.2 kg

Prinzipschaltbild

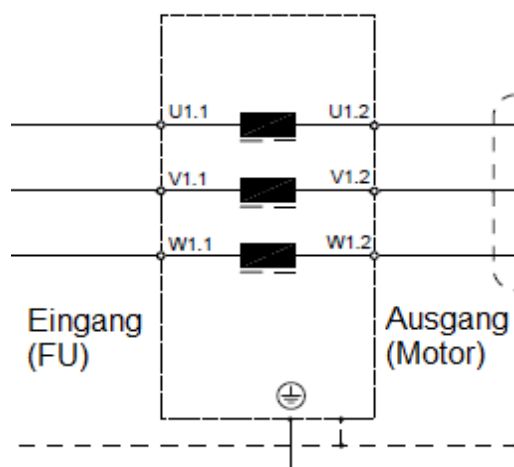

Mechanischer Aufbau

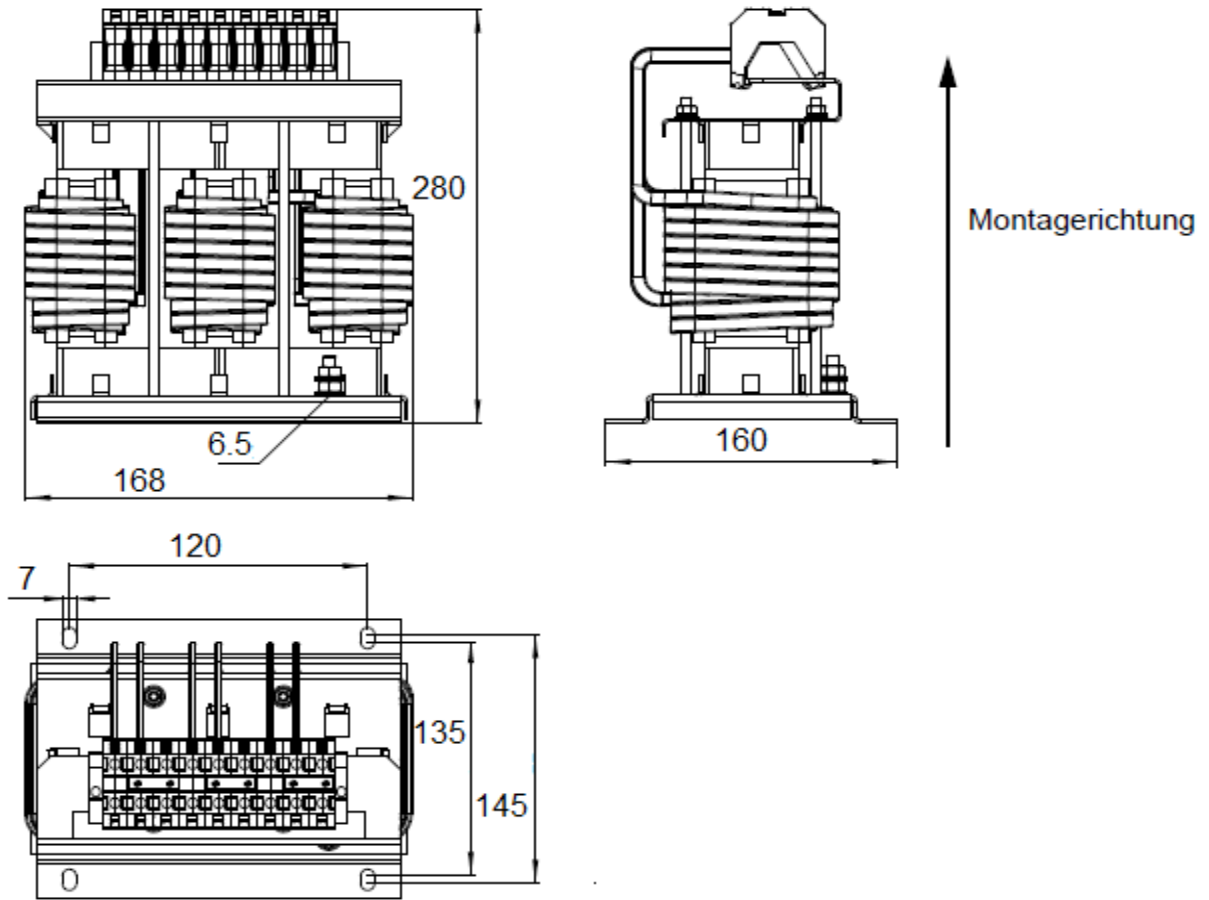

Linksammlung

- Z2 Installation [Link](#)
- Oxni [Link](#)

