| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | BAS(U) 2000-15 | | |
| **Oxni Code** | 3B187 | Bremswiderstand | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Für Soforthilfe** | info@oxni.ch<br>+41 52 551 00 40 | **Für Reparaturen** | Oxni GmbH<br>Klosterstrasse 34<br>8406 Winterthur |


Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

| **Abmessung** | Wandmontage | | Bodenmontage | |
|---|---|---|---|---|
| Breite [mm] | 255 | 750 | 490 | 1090 |
| Höhe [mm] | 490 | 1790 | 260 | 1260 |
| Tiefe [mm] | 255 | 555 | 255 | 750 |

**Anschluss**
-RBext,+RBext
Schutzklasse IP20

**Elektrische Daten**

| | | |
|---|---|---|
| Widerstand | 15 | Ω |
| Dauerleistung | 2000 | W |
| Spitzenleistung | 3200 | W |
| Gewicht | 7 | kg |
| Toleranzen | +8 | % kalt |
| | -7 | % bei 320°C |
| Absicherung | 100A | |

**Prinzipschaltbild**

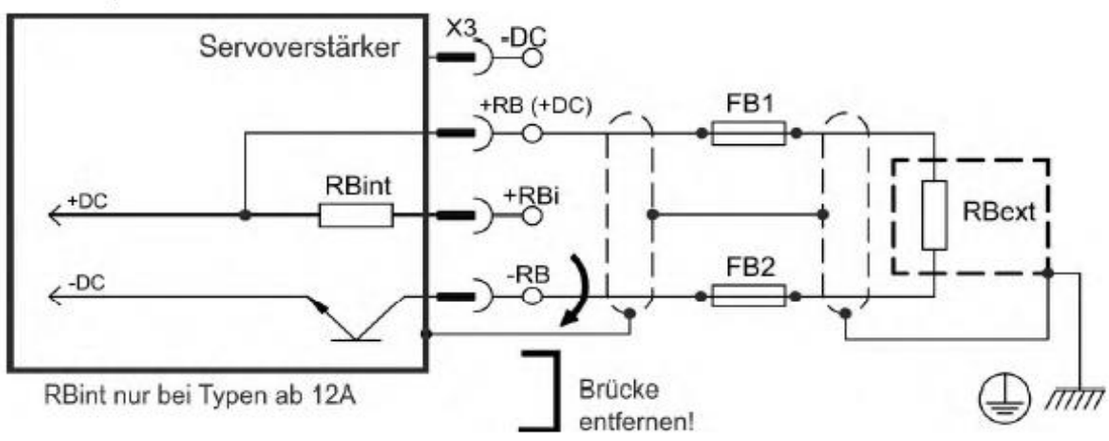

**Mechanischer Aufbau**

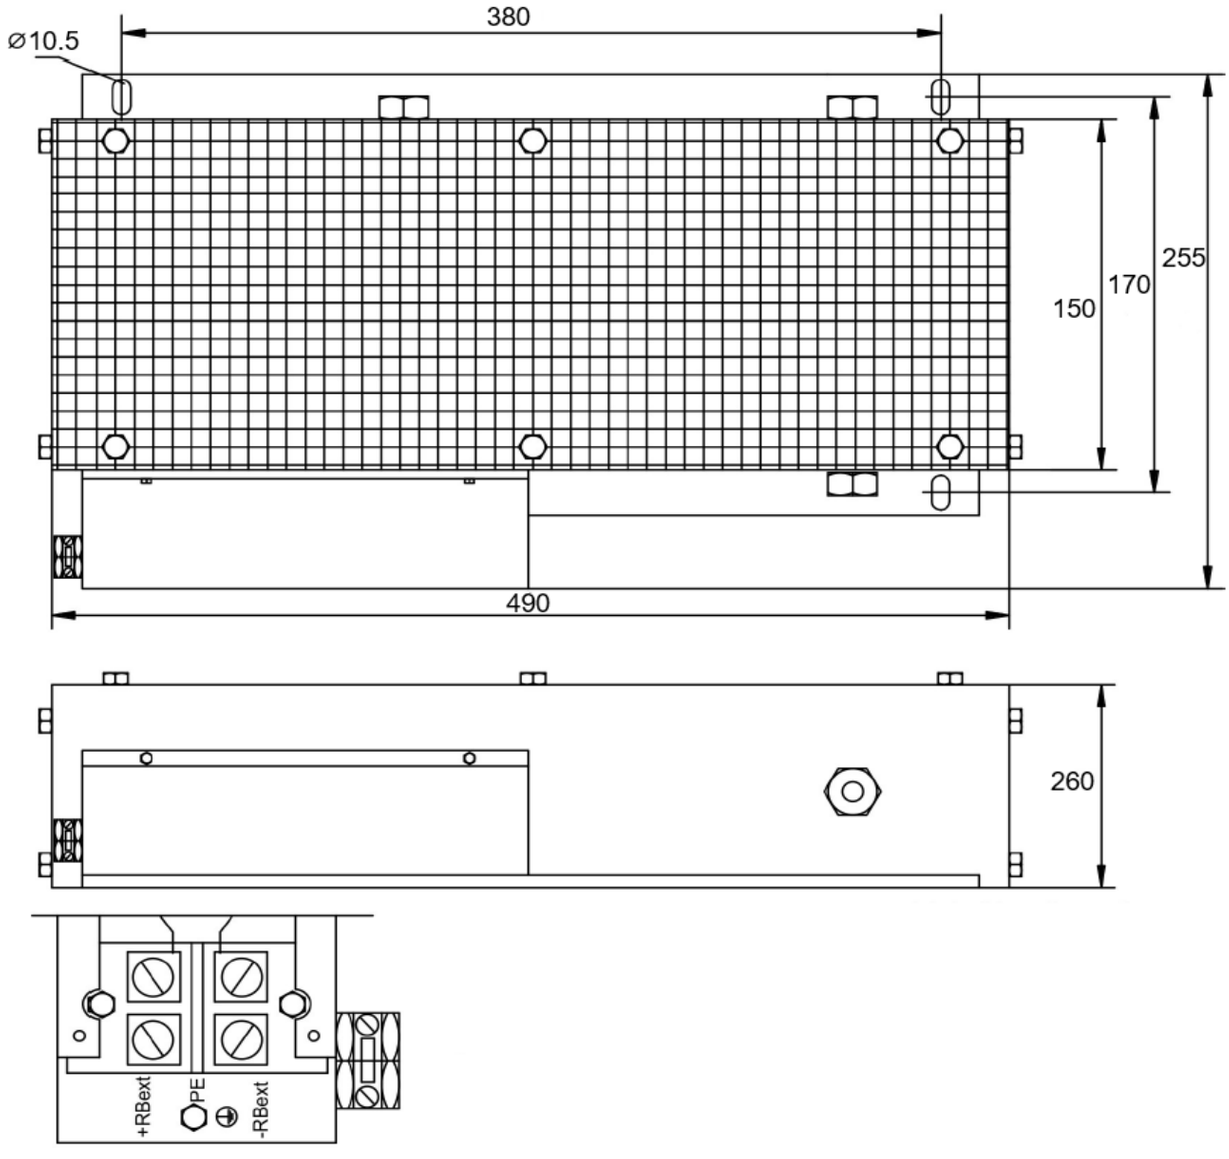

**Linksammlung**

| | | |
|---|---|---|
| BAS | 3D Zeichnung | Link |
| BAS | Installation | Link |
| BAS | CE Zeichnung | Link |
| | | |
| Oxni | | Link |
| Oxni | WEEE/ElektroG | Link |