

|                        |   |                        |   |
|------------------------|---|------------------------|---|
| <b>Bezeichnung</b>     | ERL-250-4   |                        |   |
| <b>Oxni Code</b>       | FB148   | Netzdrossel            |   |
| <b>Für Soforthilfe</b> | <a href="mailto:info@oxni.ch">info@oxni.ch</a><br><a href="tel:+41525510040">+41 52 551 00 40</a> | <b>Für Reparaturen</b> | Oxni GmbH<br>Klosterstrasse 34<br>8406 Winterthur |

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

| <b>Abmessung</b> | Gerät | Einbau  |
|------------------|-------|---------|
|                  |       | stehend |
| Breite [mm]      | 250   |         |
| Höhe [mm]        | 230   |         |
| Tiefe [mm]       | 180   |         |


### Anschluss


3 Phase  
Schutzklasse IP00

### Elektrische Daten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Nenningangstrom    | 330 A      |
| Bemessungsspannung | 380 Vac    |
| Bemessungsfrequenz | 50 Hz      |
| Induktivität       | 29 $\mu$ H |
| Verlustleistung    | 138.4 W    |
| Gewicht            | 21.1 kg    |

### Anschluss

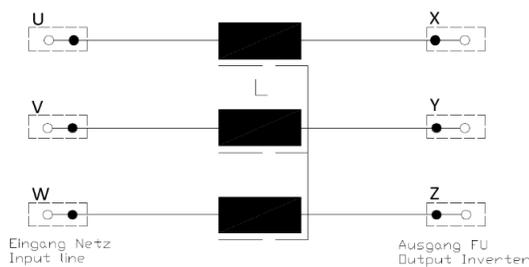

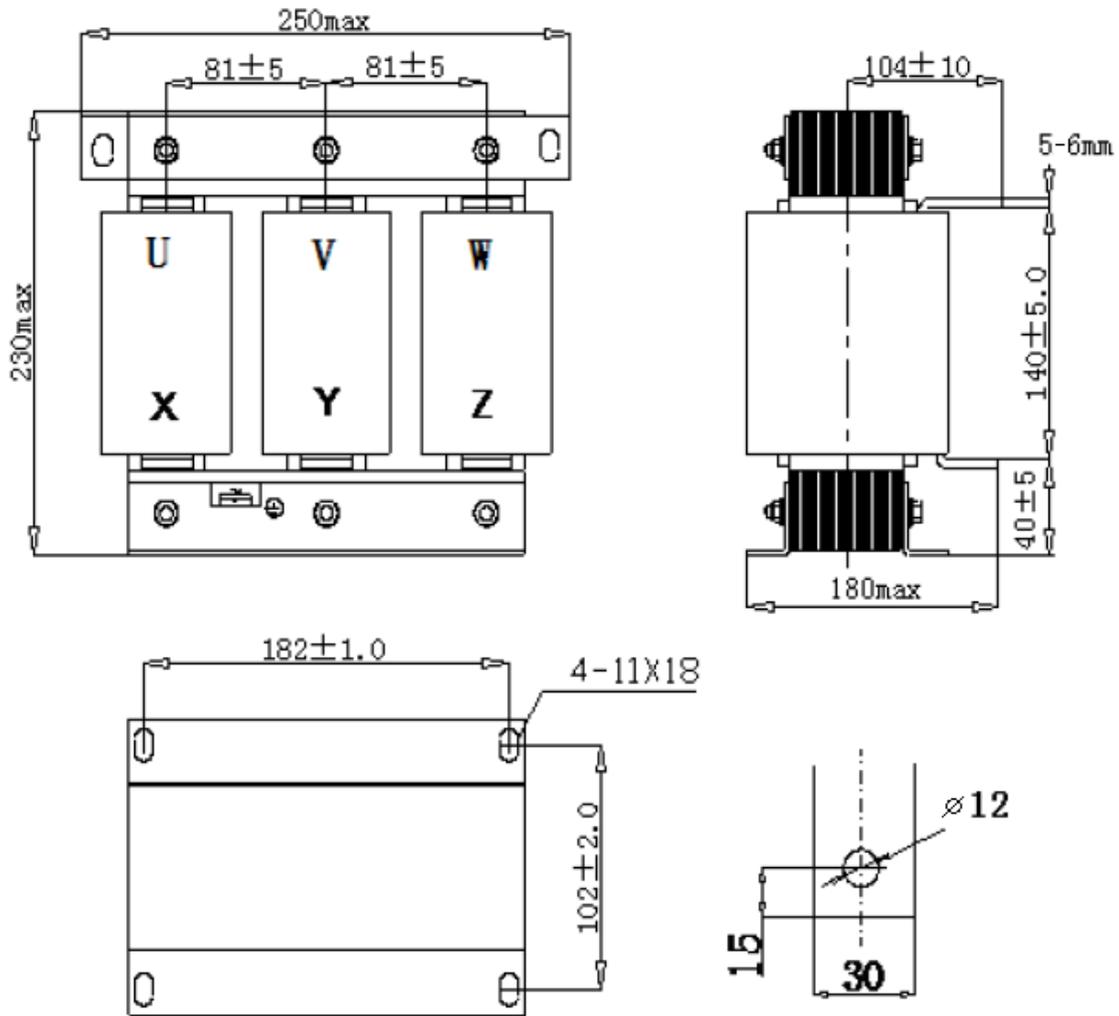

### Linksammlung

Oxni

Shop

[Link](#)

