

Bezeichnung	13S6A14-1100		
Oxni Code	581E	Servoregler	
Für Soforthilfe	info@oxni.ch +41 52 551 00 40	Für Reparaturen	Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Abmessung	Gerät	Einbau
Breite [mm]	89	89
Höhe [mm]	308	558
Tiefe [mm]	227	280

Anschluss	Absicherung			
3x400Vac	600VAC	30kA	<= 20A	Type gG (gL)
STO	zweikanalig PI e, Kat. 4		SIL3	PFH [1/h] 2.60E-12
SBC	PI e, Kat. 3		SIL3	PFH [1/h] 6.3E-11


Kommunikation

EtherCat
CanOpen

Elektrische Daten

Nenneingangstrom		17 A	
max. Einschaltstrom		8 A	
Zwischenkreisspannung		565 Vdc	
Ausgangsstrom		12 A	
Spitzenausgangsstrom (ca. 3s)		30 A	
Wärmeableitung bei Nennstrom		185 W	
Hilfsspannungsversorgung		24 Vdc	
Eigenverbrauch ohne/mit Motorbremse		1/3 A	
Schaltfrequenz der Endstufe		8 kHz	2/4/16kHz
Ableitstrom		<5 mA	
Externer Bremswiderstand		≥25 Ω	
Zwischenkreis-Kapazität		560 μF	
Gewicht		3.2 kg	
Umgebung			
Temperatur	3K3	5..40 °C	
Relative Luftfeuchte	3K3	5..85% ohne Kondensation	
Aufstellhöhe		2000 m.ü.M ab1000m	Leistungsreduzierung
Schwingungs-/ Schockgrenze	3M4		

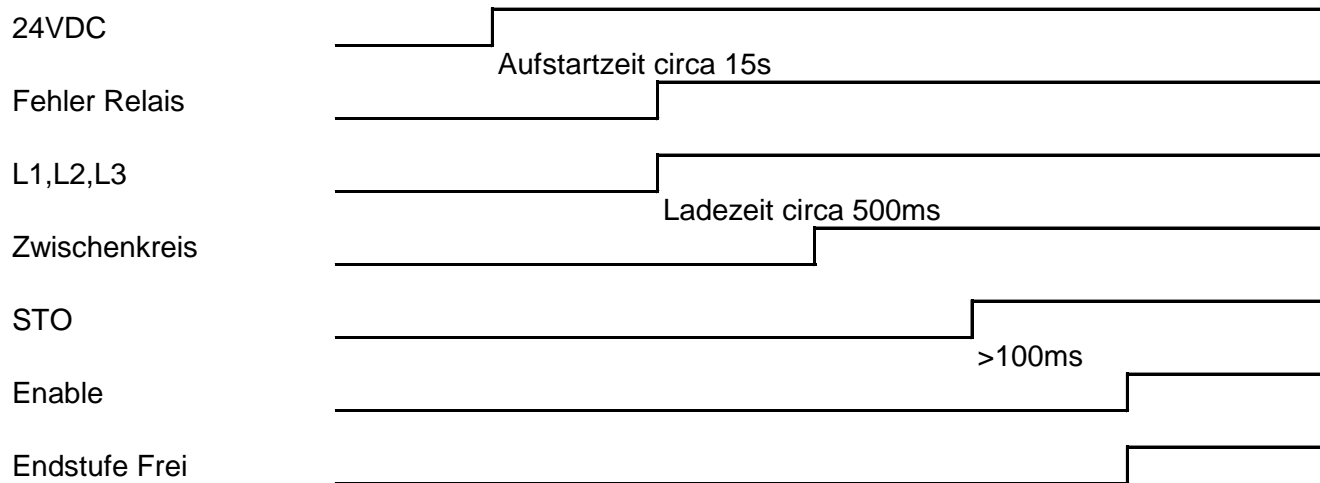

Einschaltverhalten im Standardbetrieb**Anschluss**

X1A - 400V Speisung	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

X1B - Motor	R	Rb-
	--	
	++	Rb+
	U	U
	V	V
	W	W

X1C - Temperatur/Bremse	1	BR+
	2	BR-
	3	-
	4	-
	5	Thermal+
	6	Thermal-

X2B	1/2	STO1+
	3/4	STO1-
	5/6	STO2+
	7/8	STO2-
	9/10	SBC1+
	11/12	SBC1-
	13/14	SBC2+
	15/16	SBC2-
	17/18	Status STO
	19/20	Status SBC

X2A	1	Eingang 1
	2	Eingang 2
	3	Eingang 3
	4	Eingang 4
	5	Eingang 5
	6	Eingang 6
	7	Eingang 7
	8	Eingang 8
	9	0V out
	10	Ausgang 1+
	11	0V out
	12	Ausgang 2+
	13	Relais NC
	14	Relais NO
	15	Relais
	16	24V out
	17	Analoge In 1-
	18	Analoge In 1+
	19	Analoge In 2-
	20	Analoge In 2+
	21	Analoge Out-
	22	Analoge Out+
	23	CAN low
	24	CAN high
	25	CAN GND
	26	24V out
	27	0V
	28	24V

Eingänge	Analog	2x	±10VDC/4..20mA
	Digital	8x	<30VDC
Ausgänge	Analog	2x1x	0..10VDC
	Digital	2x	<30VDC/0.1A
	Fehler-Relais	1x	<30VDC/1A

X3A/B	Feedback
X4A	Diagnose
X4B/C	EtherCat In/Out



Linksammlung

S6	3D Zeichnung	Link
S6	Applikation	Link
S6	Sicherheits Modul 1	Link
S6	Gehäuse 4	Link
S6	Steuerung V2.9	Link
S6	CE Konformität	Link
Combivis	Setup Software	Link
Oxni	Shop	Link
Oxni		Link

