Bezeichnung 17G6E90-4300
Oxni Code 5B5F Nebenbau Bremswiderstand

Für Soforthilfe info@oxni.ch
+41 52 551 00 40

Für Reparaturen Oxni GmbH
Klosterstrasse 34
8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Abmessung

Breite [mm]	170	370
Höhe [mm]	340	590
Tiefe [mm]	34	

Anschluss

R, ++	≤2.5mm²
Schutzklasse	IP20
Klimakategorie	3K3

Elektrische Daten

Widerstand	25 Ω	
Dauerleistung bei 40°C	300 W	Oberflächentemperatur von 200K
Spitzenleistung (120s Zyklus)	450 W	bei 60% Einschaltdauer
	660 W	bei 40% Einschaltdauer
	900 W	bei 25% Einschaltdauer
	1260 W	bei 15% Einschaltdauer
	2460 W	bei 6% Einschaltdauer
	3900 W	bei 3% Einschaltdauer
	6600 W	bei 1% Einschaltdauer

Absicherung Eigensicher Schmilzt intern ohne Kurz- oder Erdschluss

Prinzipschaltbild

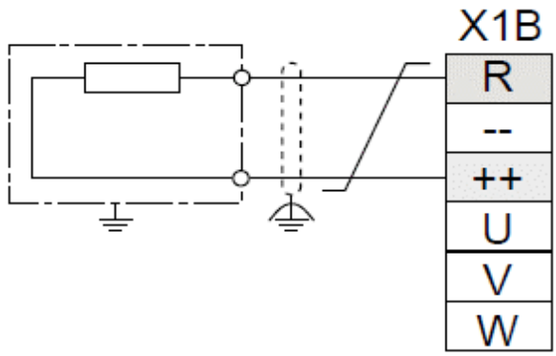

Mechanischer Aufbau

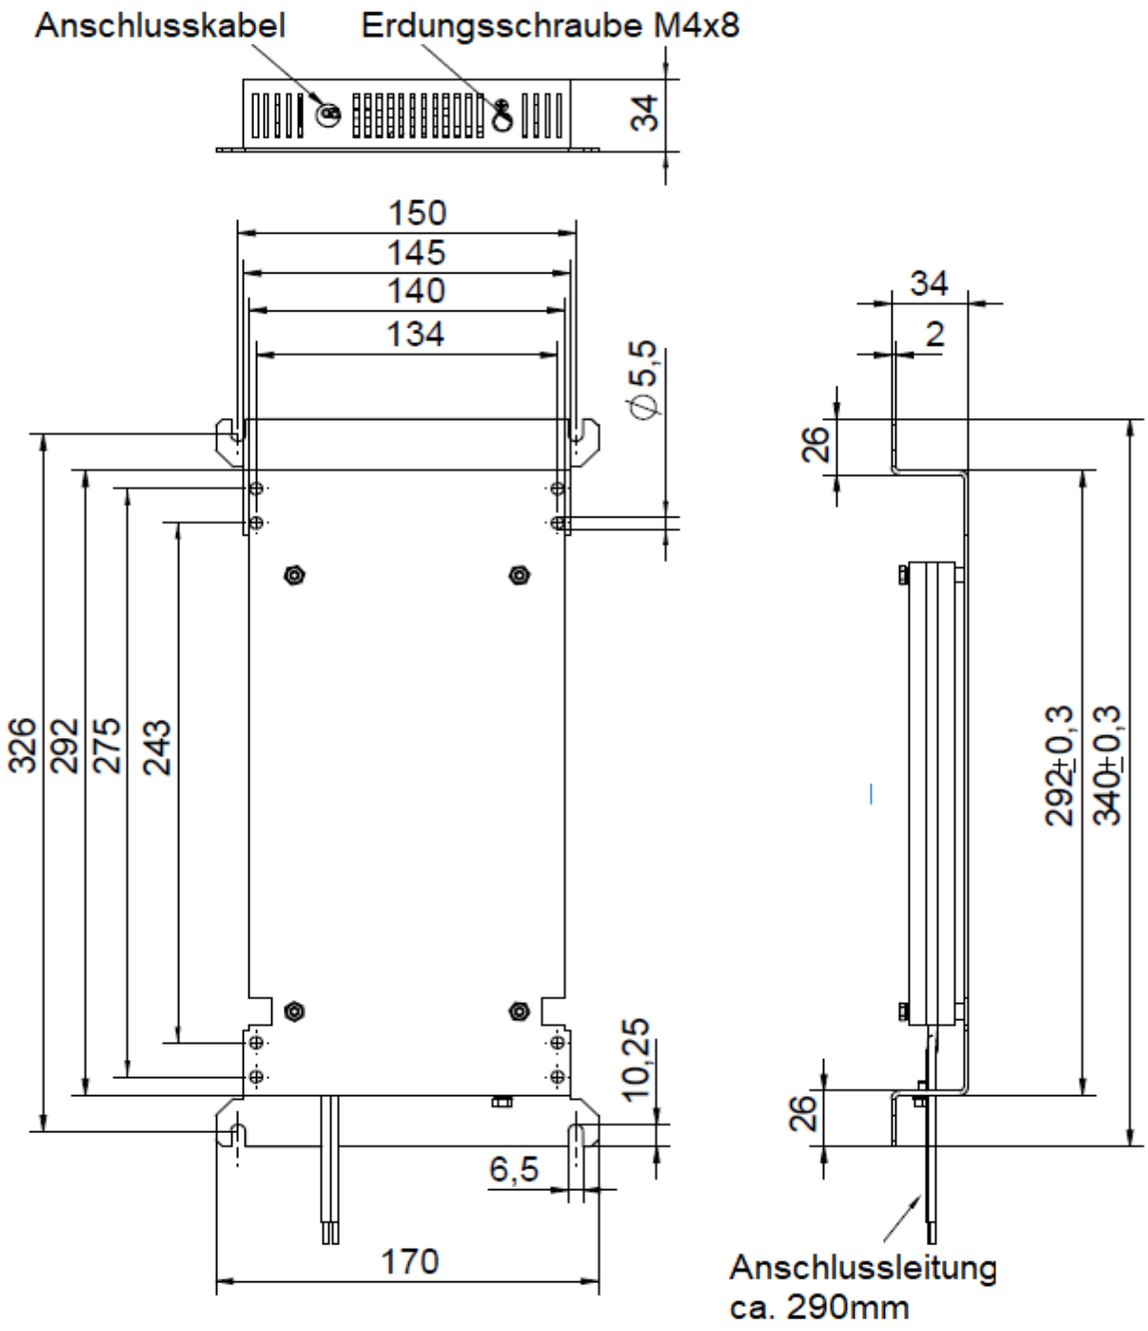

Linksammlung

G6	3D Zeichnung	Link
G6	Installation	Link
Oxni		Link
Oxni	WEEE/ElektroG	Link