

Bezeichnung 665013917 - OXNI POWER CABLE 6m
Oxni Code D513D Leistungskabel

Für Soforthilfe info@oxni.ch
[+41 52 551 00 40](tel:+41525510040)

Für Reparaturen Oxni GmbH
 Klosterstrasse 34
 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Umgebung

Dynamisch 0..+90°C
 Statisch 0..+90°C

Technische Daten

Geeignet für flexible Verbindungen in Energieketten oder Robotik Anwendungen

Kabelaufbau 4x1.5+(2x0.34)mm²
 Spannungsklasse (UL/CSA) 1000 V
 Durchmesser 11.5 ±0.4 mm
 Gewicht 1.1 kg

Biegeradius


Dynamisch 86 mm
 Statisch 58 mm
 max. Geschwindigkeit 5 m/s
 max. Beschleunigung 50 m/s²
 max. Torrosion ±30 °/m
 Lebensdauer 10'000'000 Zyklen

Allgemein

Farbe Matt Orange RAL 2003
 Polyurethane Ja
 Schwer entflammbar EN 50265-1-2 – IEC 60332-1-2 – UL VW-1 – CSA FT1
 Halogen Frei EN 50267-2-1 – IEC 60754-1
 Oil resistance UL 1581 – VDE 0472 part 803 A/B




Schema

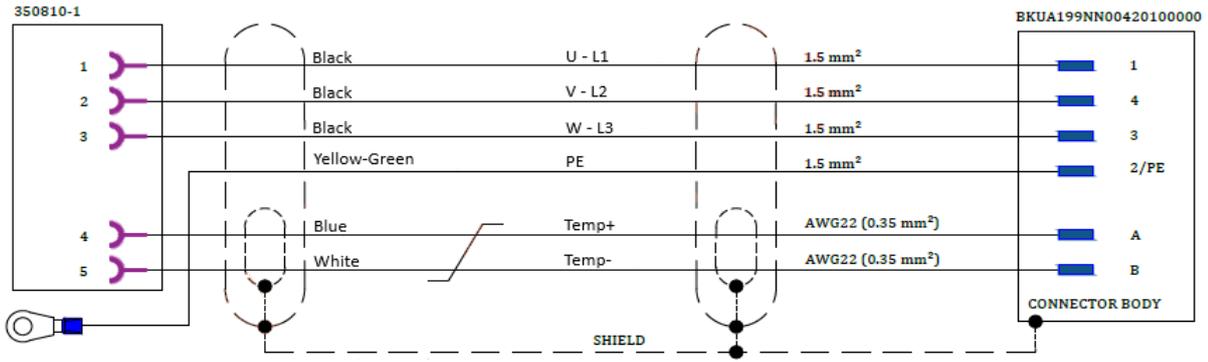


Stecker A

TE Mate-N-Lok 350810-1

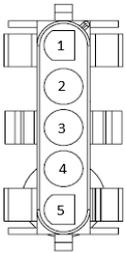

Stecker B

M23 Stecker

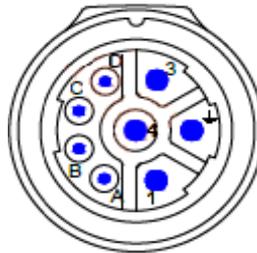

B KU A 199 NN 00 42 0200 000
61.021.11
61.020.11

Linksammlung

Oxni

Shop

[Link](#)

