Bezeichnung	665014270 - OXNI Power Cable 6m		
Oxni Code	D5167	Leistungskabel	

Für Soforthilfe	info@oxni.ch +41 52 551 00 40	**Für Reparaturen**	Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Umgebung

Dynamisch	0..+90°C
Statisch	0..+90°C

Technische Daten

Geeignet für flexible Verbindungen in Energieketten oder Robotik Anwendungen

Kabelaufbau	4x1.5+(2x1)mm² + (2xAWG22)	
Spannungsklasse (UL/CSA)	1000	V
Durchmesser	13.2 ±0.4	mm
Gewicht	1.1	kg

Biegeradius

Dynamisch	99	mm
Statisch	66	mm
max. Geschwindigkeit	5	m/s
max. Beschleunigung	50	m/s²
max. Torrosion	±30	°/m
Lebensdauer	10’000’000	Zyklen

Allgemein

Farbe	Matt Orange RAL 2003
Polyurethane	Ja
Schwer entflammbar	EN 50265-1-2 – IEC 60332-1-2 – UL VW-1 – CSA FT1
Holgen Frei	EN 50267-2-1 – IEC 60754-1
Oil resistance	UL 1581 – VDE 0472 part 803 A/B

Schema

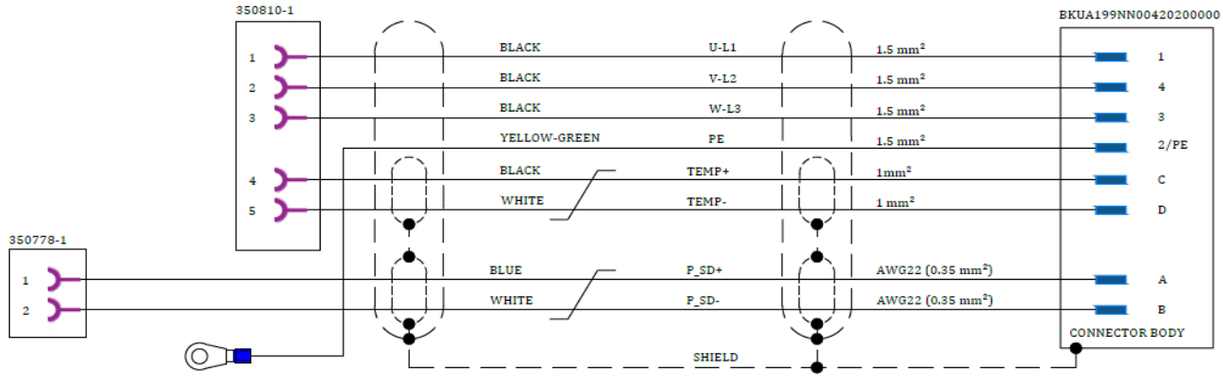

Stecker A-1
TE Mate-N-Lok 350810-1



Stecker A-2
TE Mate-N-Lok 350778-1



Stecker B
M23 Stecker



B KU A 199 NN 00 42 0200 000
61.021.11
61.020.11

Linksammlung

Oxni	Shop	Link
Oxni	WEEE/ElektroG	Link