Bezeichnung	TCB120A-070-S2-P2	
Oxni Code	6318E	Planetengetriebe

Für Soforthilfe info@oxni.ch
+41 52 551 00 40

Für Reparaturen Oxni GmbH
Klosterstrasse 34
8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Umgebung	-20°..+90°C
	IP65

Technische Daten

Gewicht	9	kg
Einbaulage	beliebig	
Oberfläche	Stahl	

Stirnradgetriebe

Ausgangsdrehmoment	300	Nm
Max. Ausgangsdrehmoment	540	Nm
Eingangsdrehzahl	3000	rpm
Max. Eingangsdrehzahl	6000	rpm
Übersetzung	70	:1
Trägheitsmoment	0.44	kgcm²
Wirkungsgrad	≥94	%
Getriebespiel (P2)	≤7	'
Leerlaufmoment	0.28	Nm
Max. radiale Belastung	6700	N
Max. axiale Belastung	3350	N

Schmierstoff	Synthetisches Schmierfett	
Lebensdauer	20’000	h
Lärmemission	63	dB

Getriebabgang

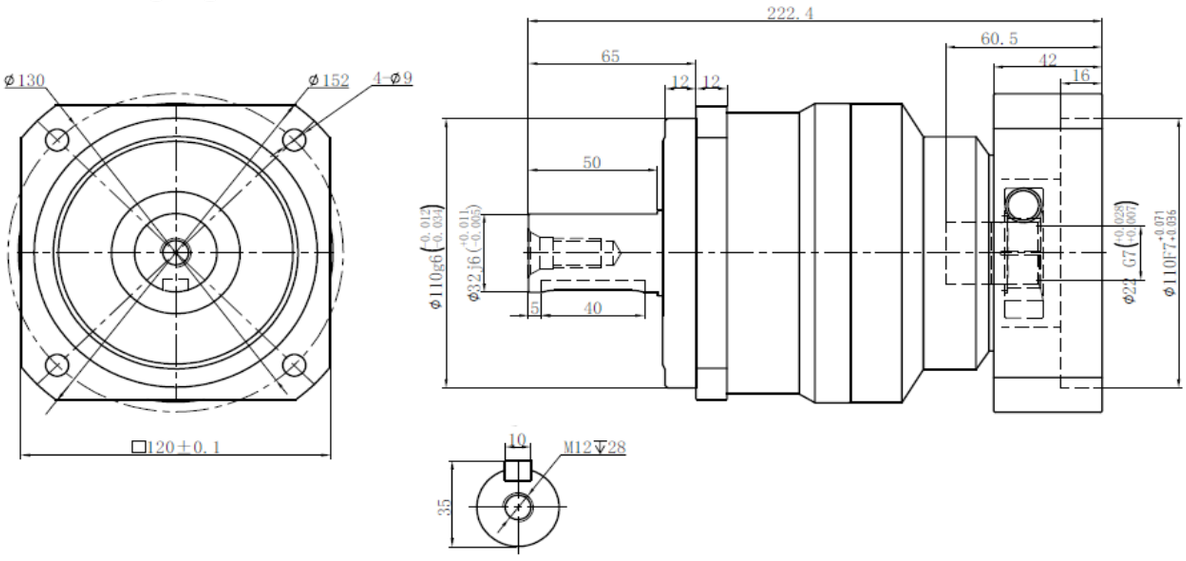

Motoradapter

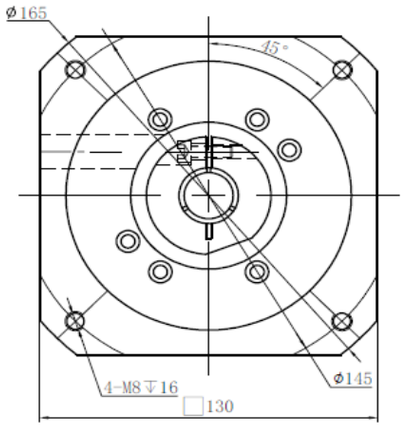

Zentrierring	110 mm
Schaft	Ø22 mm
Lockkreis	145 mm
passend zu	V7E-x13
	RB300-x13

Linksammlung

Getriebe	3D Zeichnung	Link
Getriebe	Handbuch	Link
Getriebe	Installation	Link
Oxni	Shop	Link
Oxni	WEEE/ElektroG	Link