Bezeichnung	TBR090-008-S2-P1		
Oxni Code	631A4	Planetengetriebe	

Für Soforthilfe	info@oxni.ch +41 52 551 00 40	**Für Reparaturen**	Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Umgebung	-20°..+90°C
	IP65

Technische Daten

Gewicht	6.4	kg
Einbaulage	beliebig	
Oberfläche	Stahl	vernickelt

Stirnradgetriebe

Ausgangsdrehmoment	120	Nm
Max. Ausgangsdrehmoment	216	Nm
Eingangsdrehzahl	4000	rpm
Max. Eingangsdrehzahl	8000	rpm
Übersetzung	8	:1
Trägheitsmoment	2.25	kgcm²
Wirkungsgrad	≥95	%
Getriebespiel (P0)	≤4	'
Leerlaufmoment	0.28	Nm
Max. radiale Belastung	3250	N
Max. axiale Belastung	1625	N

Schmierstoff	Synthetisches Schmierfett	
Lebensdauer	20’000	h
Lärmemission	65	dB

Getriebabgang

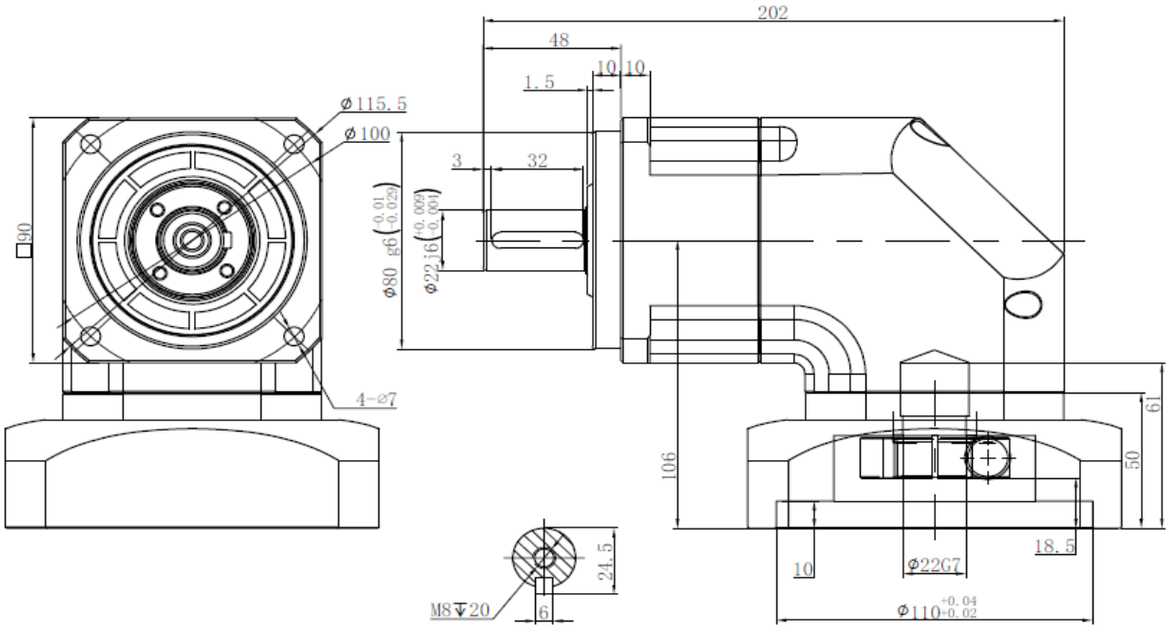

Motoradapter

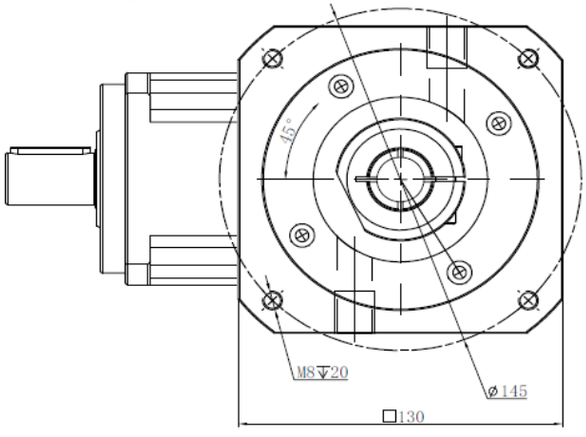

Zentrierring	110 mm
Schaft	Ø22 mm
Lockkreis	145 mm
passend zu	V7E-x13
	RB300-M13

Linksammlung

Getriebe	3D Zeichnung	Link
Getriebe	Handbuch	Link
Getriebe	Installation	Link
Oxni	Shop	Link
Oxni	WEEE/ElektroG	Link