


<b>Bezeichnung</b>	S060300		
<b>Oxni Code</b>	3817	Servoregler 3A	
<b>Für Soforthilfe</b>	<a href="mailto:info@oxni.ch">info@oxni.ch</a> <a href="tel:+41525510040">+41 52 551 00 40</a>	<b>Für Reparaturen</b>	Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

<b>Abmessung</b>	Gerät	Einbau			
Breite [mm]	70	70			
Höhe [mm]	275	400			
Tiefe [mm]	265	273			
<b>Anschluss</b>	<b>Absicherung</b>				
3x400VAC	600VAC	200kA	6 AT    Type gRL oder gG (gL)		
<b>Kommunikation</b>					
CanOpen			Telnet		
Integrierte Fahrauftragstabelle					
<b>Elektrische Daten</b>					
Nennanschlussleistung			2 kVA		
Zwischenkreisspannung			560 Vdc		
Ausgangsstrom			3 A		
Spitzenausgangsstrom (ca. 5s)			6 A		
Wärmeableitung bei Nennstrom			40 W		
Hilfsspannungsversorgung			24 Vdc		
Eingenverbrauch ohne/mit Motorbremse			1/3 A		
Schaltfrequenz der Endstufe			8/16 kHz		
Ableitstrom bei 8kHz			20mA + Motorleitungslänge * 1mA/m		
Externer Bremswiderstand			33 Ω		
Maximale Dauerbremsleistung extern			400 W		
Speicherbare Energie in Kondensatoren			24 Ws		
Zwischenkreis-Kapazität			235 μF		
<b>Eingänge</b>		<b>Ausgänge</b>			
Analog	2x	±10VDC/14(12)Bit	Digital	2x	<30VDC/0.1A
Digital	4x	<30VDC	Fehler-Relais	1x	<30VDC/0.5A
			Analog	1x	±10VDC/10Bit



## Einschaltverhalten im Standardbetrieb

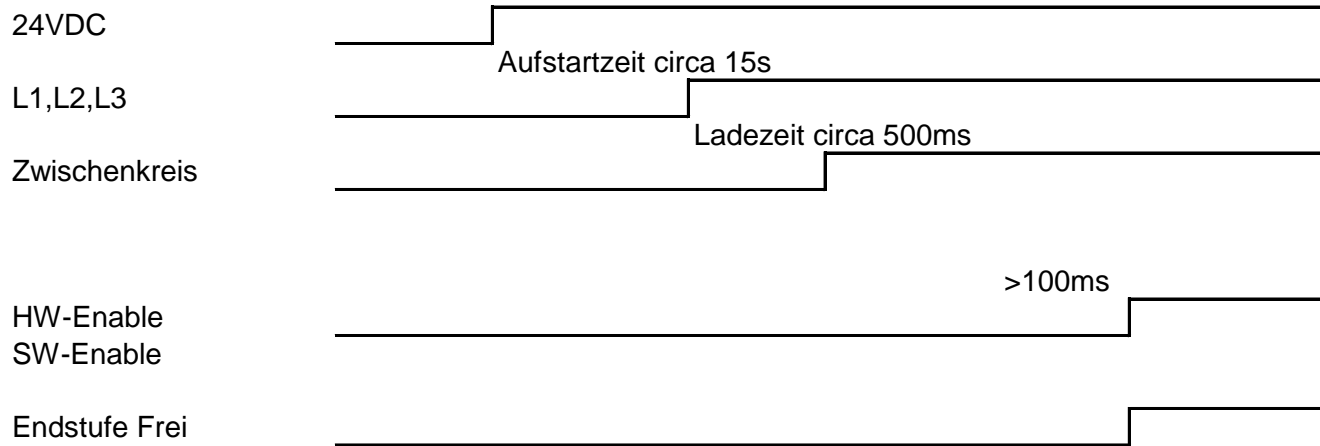

## Anschluss

X0A - 400V Speisung	4	<b>PE</b>
	5	<b>L1</b>
	6	<b>L2</b>
	7	<b>L3</b>

X6	CanOpen/Service
X5	ROD/SSI

X1	Encoder
X2	Resolver

X4A - 24V	1	<b>+24V</b>
	2	+24V
	3	<b>GND</b>
	4	GND

X3	1	Analoge GND	10	Analoge GND
	2	BTB/RTO	11	Eingang 1
	3	BTB/RTO	12	Eingang 2
	4	Analoge In 1+	13	PSTOP
	5	Analoge In 1-	14	NSTOP
	6	Analoge In 2+	15	<b>HW-Enable</b>
	7	Analoge In 2-	16	Ausgang 1
	8	Analoge Out 1	17	Ausgang 2
	9	Analoge Out 2	18	<b>GND</b>

X0B - 400V Klemme	1	L1
	2	L2
	3	L3
	4	PE

X9 - Motor	1	-BR
	2	+BR
	3	<b>PE</b>
	4	<b>U</b>
	5	<b>V</b>
	6	<b>W</b>

X7 - DC Bus	1	+DC
	2	-DC
	3	+DC
	4	-DC

X8 - Bremse	1	-RB
	2	+Rbint
	3	+Rbext
	4	-DC



**Linksammlung**

S600	Betriebsanleitung	<a href="#">Link</a>
S600	Safety Notes	<a href="#">Link</a>
S600	Typenschlüssel	<a href="#">Link</a>
S600	Zubehörkatalog	<a href="#">Link</a>
S600	CanOpen Handbuch	<a href="#">Link</a>
S600	CE Konformität	<a href="#">Link</a>
Drive	Setup Software	<a href="#">Link</a>
Drive	Online Hilfe	<a href="#">Link</a>
Oxni		<a href="#">Link</a>

