

Bezeichnung BGM81-3-CCP12P135X+XX
Oxni Code 4B10F Linearaktuator Zubehör

Für Soforthilfe info@oxni.ch
[+41 52 551 00 40](tel:+41525510040)

Für Reparaturen Oxni GmbH
 Klosterstrasse 34
 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produkthandbuch beachtet werden!

Riemengetriebe BGM81 für T130 Aktuator

Technische Daten


| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Übersetzung | 3.13 :1 |
| Max. Antriebsdrehzahl | 4000 rpm |
| Max. Antriebsmoment | 28 Nm |
| Wirkungsgrad | 85 % |
| Trägheitsmoment | 14.39 kgcm ² |
| Gewicht | 14 kg |

Mechanische Daten

| | | |
|------------------------|--------------|------------------|
| | Anzugsmoment | |
| Kupplung Motor (d2) | 480 Nm | TLK 250 L 32X45 |
| Kupplung Aktuator (f1) | 8.8 Nm | 1062 032x060 MAV |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Anbaufansch Motor/Getriebe | Neugart PLE120 |
| Anbaufansch Aktuator | T13SX XXX B5010 |
| Option | keine |

Zeichnung

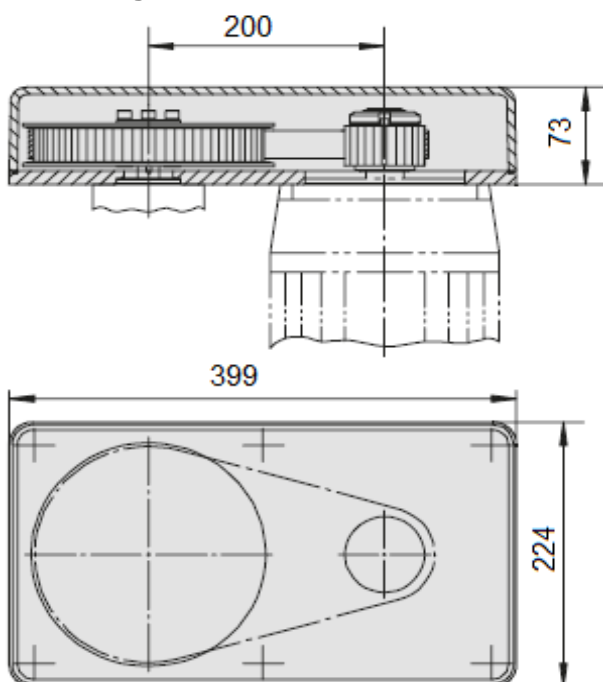

Linksammlung

| | | |
|------|-------------------|----------------------|
| BGM | 3D Zeichnung | Link |
| BGM | Betriebsanleitung | Link |
| T13 | Betriebsanleitung | Link |
| T13 | Installation | Link |
| Oxni | | Link |

