Bezeichnung	07Z2F04-1003		
Oxni Code	5B1F	Motordrossel	
Für Soforthilfe	info@oxni.ch +41 52 551 00 40	**Für Reparaturen**	Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Abmessung		Bodenmontage
Breite [mm]	168	368
Höhe [mm]	280	380
Tiefe [mm]	160	360

Anschluss

U, V, W, PE

Schutzklasse	IP20
Klimakategorie	3K3

Elektrische Daten

Nenneingangstrom	2.6	A
Bemessungsspannung	3x400	Vac
Netzfrequenz	0..1600	Hz
Widerstand	407	mΩ
Induktivität	3.5	mH
Verlustleistung	18	W @ 800Hz
Gewicht	3.5	kg

Prinzipschaltbild

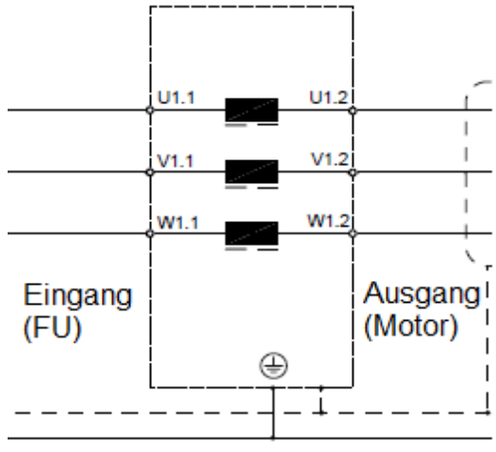

Mechanischer Aufbau

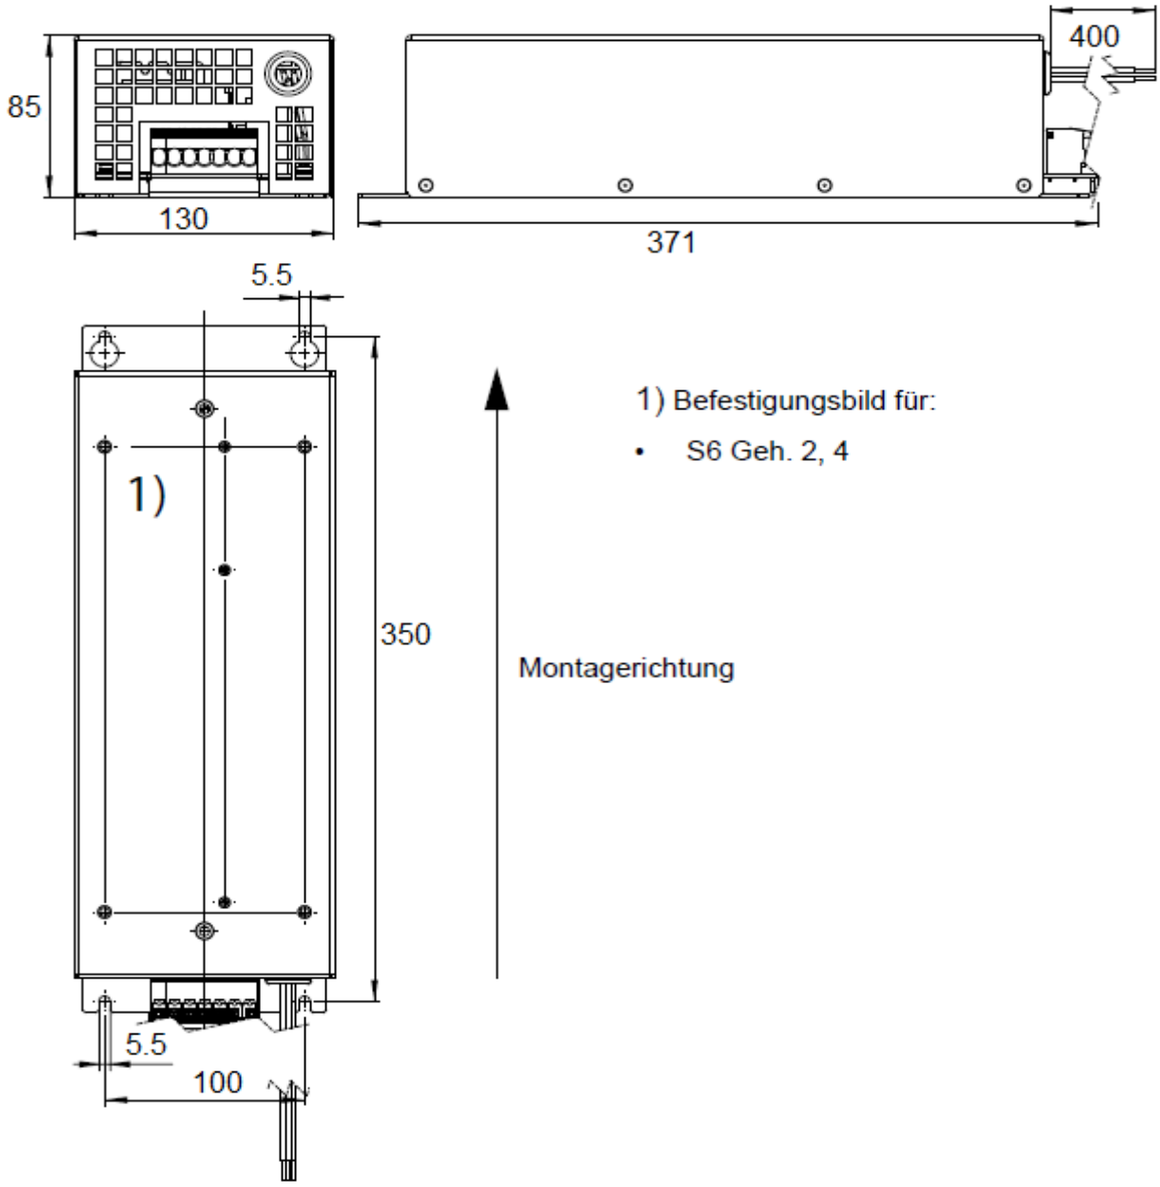

Linksammlung

Z2	Installation	Link
Oxni		Link
Oxni	WEEE/ElektroG	Link