

Bezeichnung K63C DA160MB4 TW
Oxni Code 5418 AC Kegelradgetriebemotor

Für Soforthilfe info@oxni.ch
[+41 52 551 00 40](tel:+41525510040)
Für Reparaturen Oxni GmbH
 Klosterstrasse 34
 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produkttehandbuch beachtet werden!

Anschluss 2xM40 Lage 0A
Temperatursensor Kaltleiter-Temperaturfühler
Bremse keine
Lüftung normal
Feedback keines

Umgebung -20..+40°C -1000 m.ü.M.

Technische Daten

Gewicht 174 kg
 Einbaulage M3 ←
 Farbe RAL7031 blaugrau

Stirnradgetriebe


Abtriebsdrehzahl 87 rpm
 Drehmoment 1210 Nm
 Getriebebeiwert 1.85
 Übersetzung 16.81 :1
 Schmierstoff 7.6 l CLP VG220 Mineralöl
 Trägheit 18.329 kgcm²

Drehstrommotor

IE3
 Nennleistung 11 kW
 Drehzahl 1465 rpm
 Nennmoment 72 Nm
 Spannung Δ/Y 230/400 V
 Frequenz 50 Hz
 Nennstrom 34.0/19.7 A
 cos φ 0.88
 η100% 91.4 %
 η75% 91.8 %
 η50% 91.5 %
 Anlaufmoment 180 Nm
 Anlaufstrom 8.3*Nennstrom
 Kippmoment 244.8 Nm
 Trägheit 690 kgcm²

Isolationsklasse 155
 Schutzart IP54



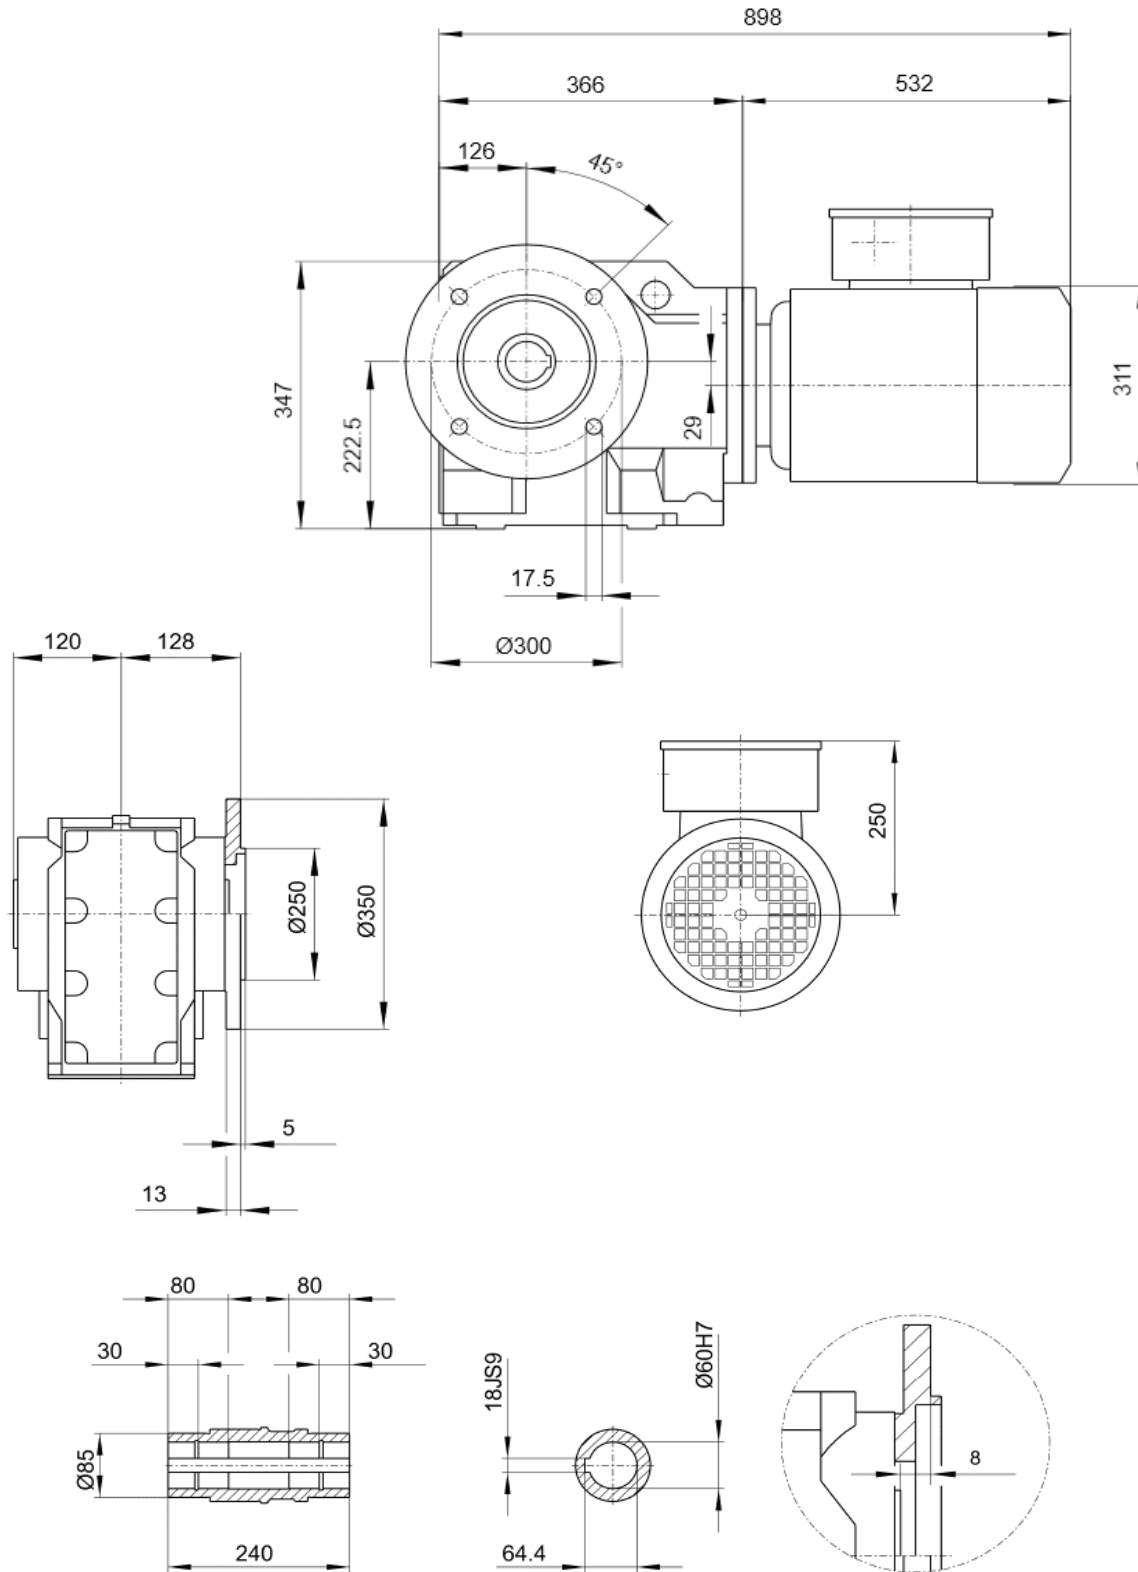

Linksammlung

DM 3D Zeichnung [Link](#)

DM Betriebsanleitung [Link](#)

Oxni [Link](#)

