Bezeichnung	TE050-025-S1-P2		
Oxni Code	631B9	Planetengetriebe	

Für Soforthilfe	info@oxni.ch +41 52 551 00 40	**Für Reparaturen**	Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Umgebung	-20°..+90°C
	IP65

Technische Daten

Gewicht	0.9	kg
Einbaulage	beliebig	
Material	Stahl	

Stirnradgetriebe

Ausgangsdrehmoment	22	Nm
Max. Ausgangsdrehmoment	39.5	Nm
Eingangsdrehzahl	5000	rpm
Max. Eingangsdrehzahl	10000	rpm
Übersetzung	25	:1
Trägheitsmoment	0.03	kgcm²
Wirkungsgrad	≥97	%
Getriebespiel (P0)	≤7	'
Leerlaufmoment	0.28	Nm
Max. radiale Belastung	702	N
Max. axiale Belastung	390	N

Schmierstoff	Synthetisches Schmierfett	
Lebensdauer	20’000	h
Lärmemission	56	dB

Getriebabgang

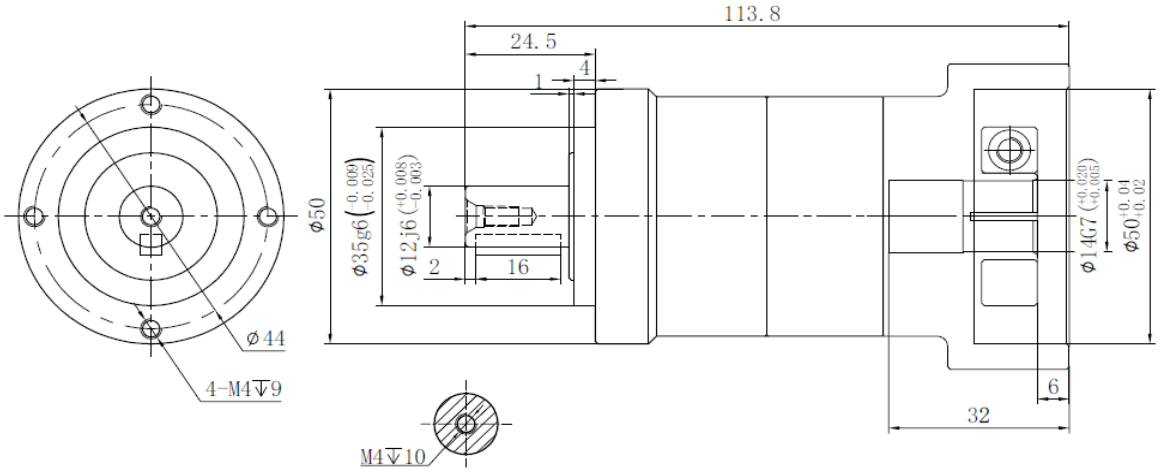

Motoradapter

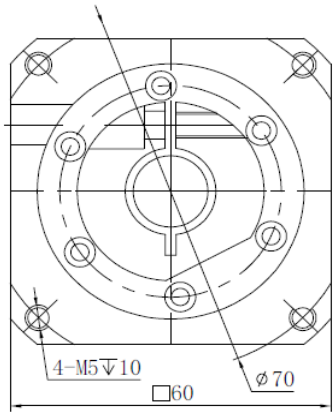

Zentrierring	50 mm
Schaft	Ø14 mm
Lockkreis	70 mm
passend zu	VxE-L06 RB300-L06

Linksammlung

Getriebe	3D Zeichnung	Link
Getriebe	Handbuch	Link
Getriebe	Installation	Link
Oxni	Shop	Link
Oxni	WEEE/ElektroG	Link