

**Bezeichnung** 665013986 - OXNI Resolver Cable 6m**Oxni Code** D513F Servokabel**Für Soforthilfe** [info@oxni.ch](mailto:info@oxni.ch)  
[+41 52 551 00 40](tel:+41525510040)**Für Reparaturen** Oxni GmbH  
Klosterstrasse 34  
8406 Winterthur**Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!****Umgebung**

Dynamisch -40..+90°C

Statisch -40..+90°C

**Technische Daten**

Geeignet für flexible Verbindungen in Energieketten oder Robotik Anwendungen

Kabelaufbau (3x2x0.25mm<sup>2</sup>)

Spannungsklasse (UL/CSA) 300 V

Durchmesser 6.6 mm

Gewicht 2.6 kg

**Biegeradius**

Dynamisch 49.5 mm

Statisch 33 mm

max. Geschwindigkeit 5 m/s

max. Beschleunigung 50 m/s<sup>2</sup>

Lebensdauer 10'000'000 Zyklen

**Allgemein**

Farbe Matt Grün RAL 6018

Polyurethane Ja

Schwer entflammbar CEI 20-35 // EN 50265 // IEC 60332-1 // UL VW-1 // CSA FT1

Holgen Frei CEI 20-37 // EN 50267 // IEC 60754


**Zertifikate**

UL Listed/Recognized 80°C 300V

Oil resistance UL 1581 // VDE 0472 part 803 A/B // HD 22.10 S1


CNOMO E.03.40.150N

**Schema**

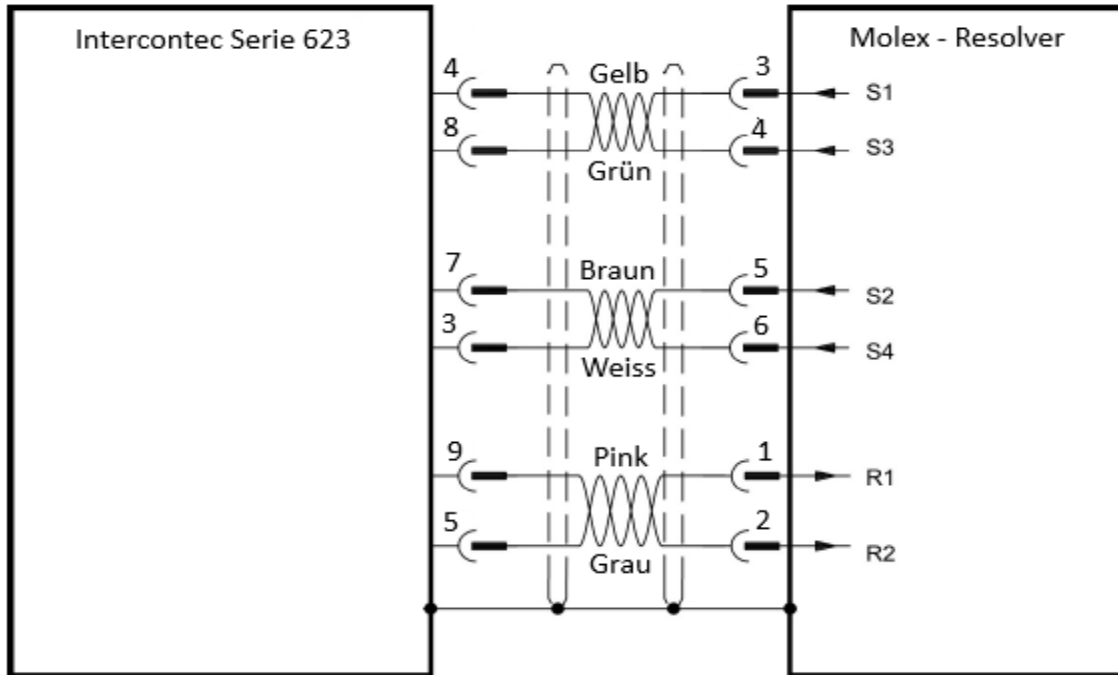


**Stecker A**

623 Speed-Tec Kupplung



**Stecker B**

Molex 43645-0600



**Linksammlung**

Oxni

Shop

[Link](#)